



**BoFloor**  
Qualität, die belastbar ist

## BoDeck

Klickfliesen die keine Verfärbung durch Weichmacherwanderung kennt.



BoDeck ist ein Kunststoff Fliesen-System mit lose verlegbaren Klickfliesen mit einer offene Rippen Oberflächenstruktur, für Anwendungen im professionellen als auch privaten Bereich.

Die Fliesen haben ein unsichtbares Klick-Verbindungssystem und lassen sich auf nahezu jeden flachen und tragende Unterboden, sehr einfach und schnell verlegen. Diese klickbaren Böden sind sehr leicht (nur ca. 460 Gramm pro Fliese) aber trotzdem mit PKW zu befahren. Die offenen Rippen sorgen dafür das Wasser oder Flüssigkeiten sofort unter die Fliesen wegfließen können und geben den Raum eine moderne Hightech Ausstrahlung. Mann kann also problemlos schwarz-weiß Zielflaggen-muster verlegen. Die BoDeck Fliese ist problemlos zu kombinieren mit unsere BoDiamond Fliese mit Riffelblech Optik.

### Lose verlegen

BoDeck Fliesen werden immer lose verlegt (ohne zu verkleben), was bedeutet, dass die Fußböden sehr schnell und ohne große Vorarbeiten, ohne Lärm und mit minimaler Betriebsunterbrechung zu montieren sind. Außerdem kann der Boden demontiert werden und ist somit immer wieder neu zu verwenden. Wenn die Klickfliesen auf Bitumen- oder Kunststoff Flachdächern verlegt werden, empfehlen wir immer, zuerst eine Schicht aus 6 mm Gummigranulat Bautenschutz als Unterboden zu verlegen. Dies gleicht auch kleine Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus.

### Eigenschaften und Vorteile

- Keine Verfärbung durch Gummireifen oder Gummiteile
- Sehr leicht in Gewicht, aber trotzdem befahrbar
- Spezielle offene Oberfläche wodurch Wasser sofort abfließt
- Lose verlegbar über dem vorhandenen Unterboden
- Es sind keine vorarbeiten erforderlich
- Sofort belastbar und einsatzbereit
- Keine oder minimale Betriebsunterbrechung
- Demontierbar und wieder verwendbar
- Beständig gegen Öl, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeit
- Hohe Schalldämmung
- Sehr moderne Optik
- UV-stabil


### Anwendungen

- Garagen
- Oldtimerstellplätze
- Werkstätten
- Showroom
- Ausstellungsräume
- Messestände
- Fitnesscenter
- Pitbox im Rennsport
- Motorradmatte
- Balkon
- Laubengang
- Terrasse

## Technische Daten

Verbindung	Klickverbindung verdeckt-unsichtbar
Fliesenmass	400 x 400 mm
Dicke	18 mm
Gewicht	460 gramm pro Fliese
Material	Polypropylen
Oberfläche Struktur	Offene Rippen
Stabilität	-20 bis +70 °C
Druck	bis 25 t pro m <sup>2</sup>
Brandverhalten	B1fl-S1, schwer entflammbar
Rückseite	Mit Unterlüftung
Bodenheizung	Ja
Indoor	Ja
Outdoor	Ja
Zubehör	Anfahrrampe, Anfahrrampe Eckteil, Dehnungsteil

## Farben

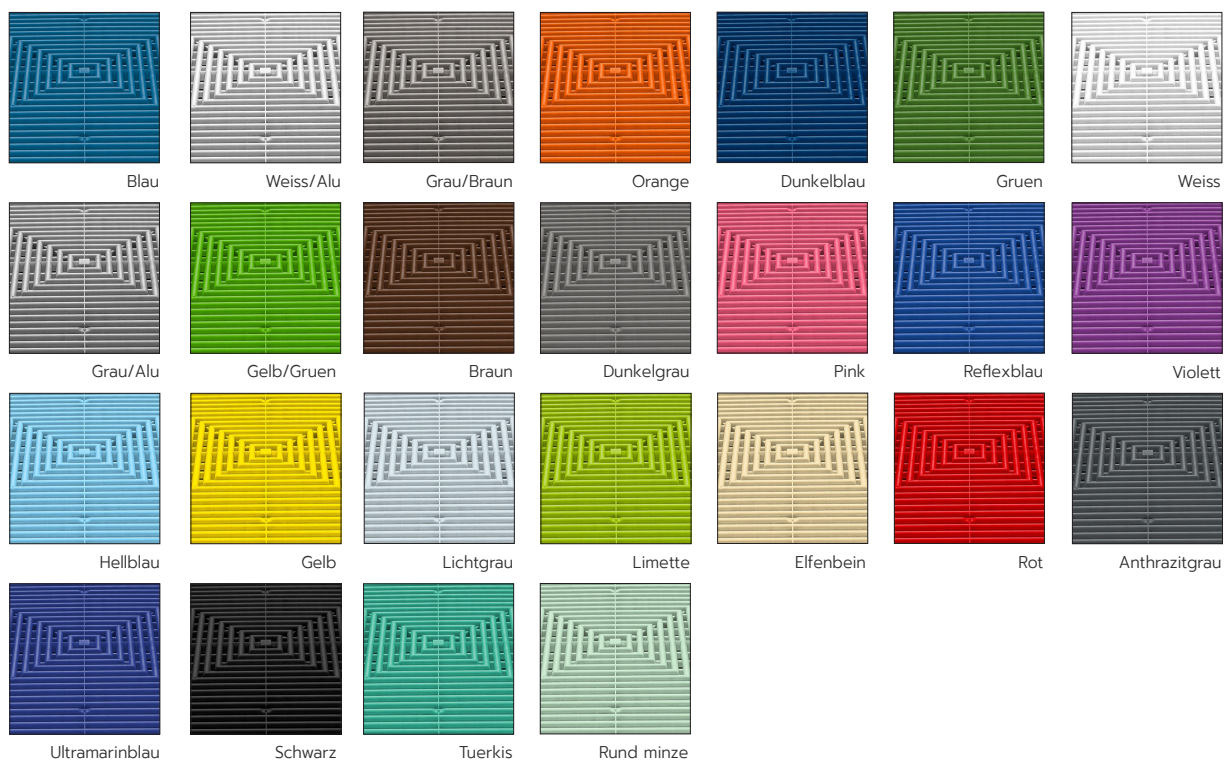

## Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



a Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch  
Parkstad 3381

t 0031-455322277  
e [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

[www.bofloor.de](http://www.bofloor.de)  
[www.bofloor.at](http://www.bofloor.at)